ТОРГОВЫЙ ДОМ
ТамбовСпецКомплект

г. Тамбов , ул. Московская 10»В»

тел/факс (4752) 72-23-37, 72-17-19
тел. (4752) 72-07-33, 8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru

# РАДИАТОРЫ С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Этот тип подсоединения радиатора к системе отопления известен достаточно давно. В России более 20 лет известны стальные панельные радиаторы с нижней подводкой.

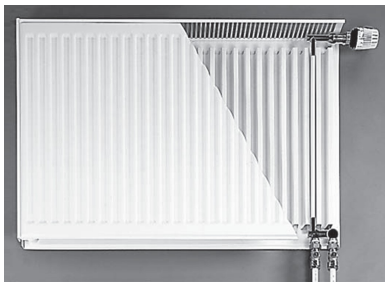

Рис.1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Например радиатор на рисунке 1. Вход и выход теплоносителя в радиатор осуществляется снизу через двойной клапан. Сверху в радиатор установлен термостатический клапан, который, при наличии термостатичекой головки, регулирует расход теплоносителя через радиатор, поддержи-вая установленную температуру воздуха в помещении. Также достаточно давно известны трубча- тые стальные радиаторы с нижней подводкой (Рис. 2). Принципы работы трубчатых и стальных панельных радиаторов с нижней подводкой теплоносителя на рис.1 и 2 аналогичны ( вход и выход теплоносителя в радиатор различаются). Радиаторы с нижней подводкой применяются, как правило, для подсоединения радиатора с медными, металлопластиковыми или неармированными трубами из сшитого полиэтилена (в зависимости от типа трубопровода) при помощи двойного клапана и латунных резьбовых концовок. Такой тип соединения трубы и радиатора удобен тем, что труба прокладывается в стяжке пола, это удобно для монтажа и не портит внешнего вида радиато- ра и квартиры. Как правило, такая подводка теплоносителя к радиатору используется в системах отопления с коллекторной разводкой и подразумевает прокладку труб отопления в стяжке пола. Такая разводка труб в квартирах становится все более популярной, как и радиаторы с нижней под-водкой. С 2014 года Торговый Дом ТамбовСпецКомплект поставляет биметаллические радиаторы Radena с нижней подводкой, рис.3. Принцип работы радиатора Radena с нижним подключением прост: к радиатору подсоединяется клапан двойного подключения, а к клапану подсоединяются трубы (подачи и обратки) по теплоносителю. Подающая труба крепится к правому патрубку клапа-на, труба обратки к левому патрубку. Таким образом, вход теплоносителя в радиатор осуществляется через крайнюю правую секцию радиатора. В крайнюю правую секцию уже при изготовлении радиатора вкручена заглушка с пластиковой деталью (рис. 4), перекрывающая переток теплоносителя из правой секции в соседнюю секцию. Теплоноситель поднимается вверх по правой секции. В верхний коллектор правой секции вкручена пластиковая деталь с термостатическим клапаном.

Торговый Дом ТамбовСпецКомплект предлагает приобрести радиаторы с нижним подключением в стандартной скрутке по 4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 секций.